


OKB 900 – Transponderübersicht bei Verwendung von OKF 1001

Sehr geehrter Fachhändler und Installateur,

die werksseitige Vorprogrammierung der SAT-Kopfstelle OKB 900 ist auf den Empfang von 9 Transpondern ausgelegt.

In Kombination mit dem Bandpassfilter OKF 1001 kann das Programmangebot im Handumdrehen auf bis zu 27 Transponder erweitert werden.

Mit dem beiliegenden USB-Stick können Sie die Vorprogrammierung der OKB 900 auf die "Filterlösung" anpassen. (Siehe Bedienungsanleitung OKB 900 Seite 10 und 11)

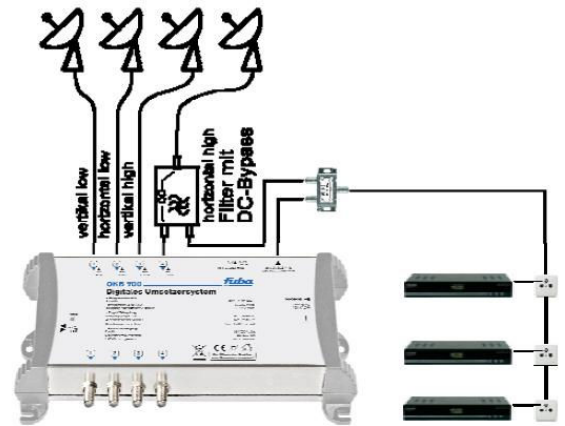

**Nachfolgende Transponder können Sie mit der OKB 900 in Verbindung mit der OKF 1001 empfangen.
Transponderübersicht ohne Frequenzumsetzung (Polarisation Horizontal High)**

Tr. Nr.	Transpondername	SAT-ZF Eingang	SAT-ZF Ausgang
25	Dritten HD	982 MHz	982 MHz
27	SES	1012 MHz	1012 MHz
29	Mediengruppe RTL	1041 MHz	1041 MHz
31	HD/Austria	1071 MHz	1071 MHz
65	SKY - HD	1120 MHz	1120 MHz
67	SKY - HD	1159 MHz	1159 MHz
69	SKY - HD	1198 MHz	1198 MHz
71	ARD Digital	1237 MHz	1237 MHz
73	SKY - HD	1276 MHz	1276 MHz
75	SKY - HD	1315 MHz	1315 MHz
77	ZDF Vision	1354 MHz	1354 MHz
79	SKY - HD	1393 MHz	1393 MHz
81	SKY - HD	1432 MHz	1432 MHz
83	SKY - HD	1471 MHz	1471 MHz
85	ARD Digital	1510 MHz	1510 MHz
87	APS (Sky)	1549 MHz	1549 MHz
89	Mediengruppe RTL	1588 MHz	1588 MHz
91	Div. Eurosport	1626 MHz	1626 MHz
93	ARD Digital	1666 MHz	1666 MHz
95	SKY - HD	1704 MHz	1704 MHz

Transponderübersicht mit Frequenzumsetzung durch OKB 900

107	Pro7 / Sat.1	1945 MHz	1770 MHz
101	WDR - HD	1822 MHz	1830 MHz
19	ARD - HD	1744 MHz	1890 MHz
11	ZDF - HD	1612 MHz	1950 MHz
51	ARD Digital	994 MHz	2010 MHz
17	HD+	1714 MHz	2070 MHz
57	HD+	1082 MHz	2130 MHz